

#### 49 m<sup>2</sup> + 8m<sup>2</sup> Altan


#### Halvfärdigt

#### Helt färdigt

• C24 konstruktionsregel	+	+
• Botten är täckt med en skyddande bitumenbeläggning	+	+
• Gnagskydd (metallnät och metallkam)	+	+
• Golv: 22 mm fukttålig skiva	+	+
• Isolering (mineralull): golv – 200 mm, väggar – 150 mm, tak – 200 mm	+	+
• Diffuser film	+	+
• Ångspärr/ångbroms	+	+
• PVC fönster med 5-kammarsprofil och 3-glas	+	+
• Fasad: färdigmålad fasadpanel i trä	+	+
• Tak: Profilerad takplåt, 0,5 mm	+	+
• El och VVS installeras enligt medföljande plan, med möjlighet att anpassa placeringen av installationerna efter önskemål	+	+
• Innerväggar och tak: 12 mm OSB	+	+
• Golv: vinyl med golvlister		+
• Väggar: vitmålade träpaneler eller Huntonit skivor		+
• Tak: spänntak med inbyggda LED-lampor		+
• Badrum: • Väggar klädda med dekorativa paneler • Duschhörna 90×90 cm • Fristående toalett • Fristående badrumsskåp med blandare och tvättställ • Väggmonterat badrumsskåp med spegel • 65 liters elektrisk varmvattenberedare		+
• Elinstallation: Installerade eluttag och strömbrytare, LED-belysning (i rum, köksområde och toalett).		+


**590 000 SEK + moms**

**710 000 SEK+ moms**

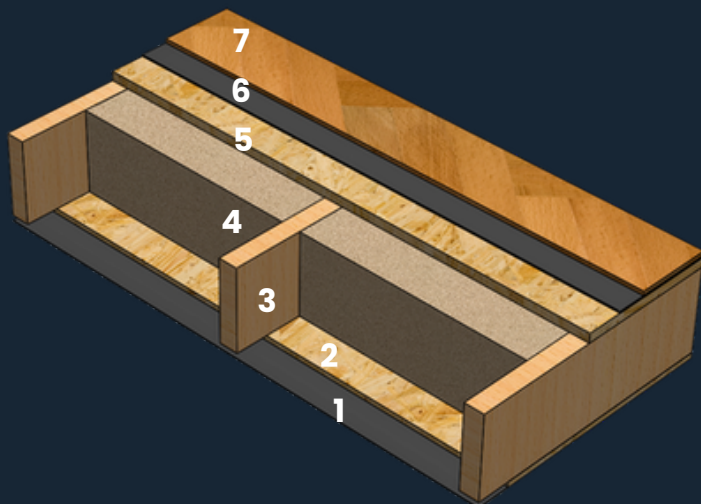


## Botten

1. Smält bitumenbeläggning
2. OSB-skiva (12 mm)
3. Konstruktionsvirke 195x45 C24
4. Isoleringsslag (200 mm)
5. Fuktresistent skiva (22mm)
6. Underlag för golv
7. Vinylgolv

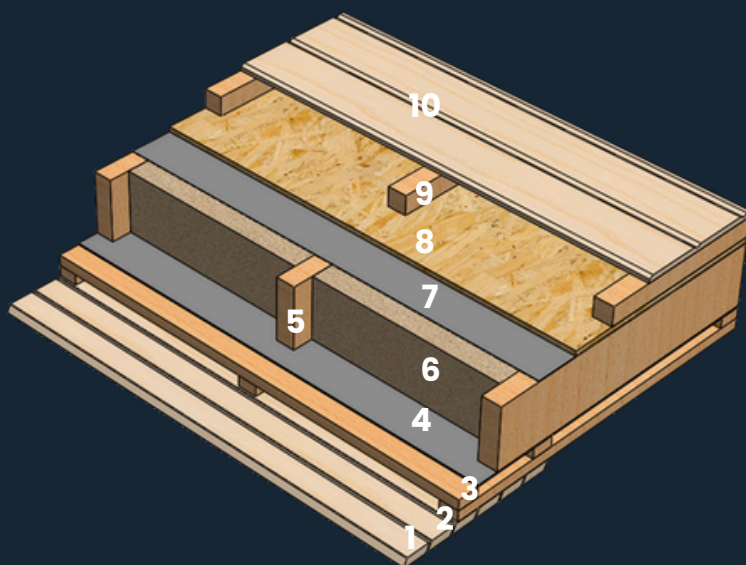

## Väggar

1. Utväändig träpanel 20x68 mm
2. Horisontell läkt 50x25 mm
3. Vertikal läkt 50x25 mm
4. Diffusionsöppen vindskyddsduk
5. Konstruktionsvirke 145x45 mm, C24
6. Isoleringsskikt 150 mm
7. Ångspärnsfolie
8. OSB-skiva 12 mm
9. Regelverk 45x45 mm för installationer
10. Invändig träpanel

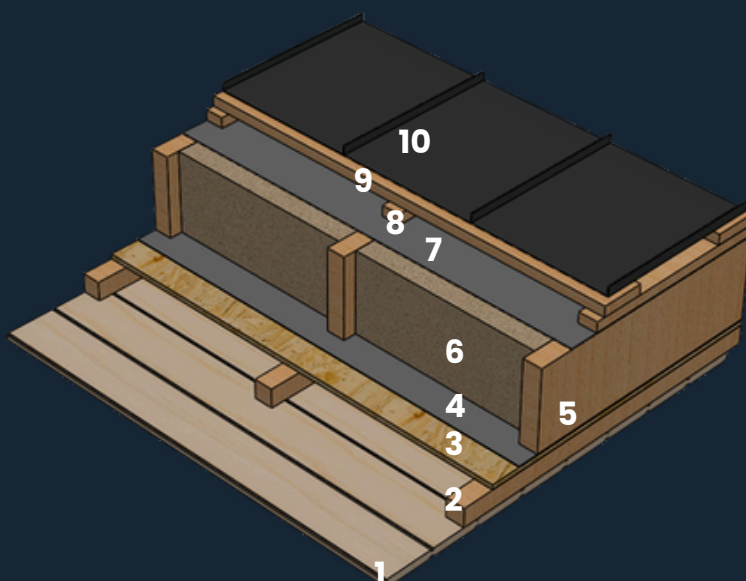

## Tak

1. Invändig panel
2. Konstruktionsvirke 45x45mm C24
3. OSB-skiva 12mm
4. Ångspärr/ångbroms
5. Konstruktionsvirke 195x45mm C24
6. Isolerskikt (200mm)
7. Diffuser film
8. Horisontell läkt 50x25mm
9. Vertikal läkt 50x25mm
10. Klassisk takplåt 0,5mm

# WISTI

## Nr 3

